

SEPARATEUR DE GRAISSES

Séparateur de graisses et d'hydrocarbures



BAC A GRAISSES

BABYSEP 05 ET 05P

DESCRIPTION

Séparateur de graisses à ouverture totale, en PEHD, résistant jusqu'à une température de 60°C et comprenant:

Un système de raccordement multiple (entrée, sortie, ventilation, en PVC DN40).

Un couvercle amovible à joint étanche et équipé de 4 grenouillères.

Une purge en partie basse (diamètre 1/2 pouce) en option (BABYSEP 05P).

PERFORMANCES

Pour 50 repas/jour selon EN 1825-2.

Volume total: 80 litres.

Rendement: 92%.

Capacité de rétention de graisses: 20 litres.

Capacité de rétention des boues: 50 litres.

PEHD insensible à la corrosion.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions

Longueur du boîtier: 605 mm.

Largeur du boîtier: 400mm.

Hauteur: 485 mm.

Canalisation DN 40.

Entrée: 135 mm.

Sortie: 155 mm.

Poids: 15 Kg.

INSTALLATION

Appareil à installer sous évier sur un plan horizontal.

Possibilité de raccordements multiples de chaque côté du séparateur.

Réaliser une liaison démontable au réseau d'eau usée pour faciliter l'entretien.

ENTRETIEN


L'utilisateur doit contrôler régulièrement la quantité de graisse stockée dans le séparateur (hauteur maxi 160 mm).

Une vidange ou un contrôle du bac est nécessaire tous les 15 jours selon la norme EN1825-2.

Les graisses sont vidées au moyen d'une écumoire ou par pompage et détruites selon les normes en vigueur.

Le séparateur est vidangé ensuite par la vanne de purge (BABYSEP 05P) ou par pompage.

Après chaque vidange totale, laver le séparateur et le remettre en eau.

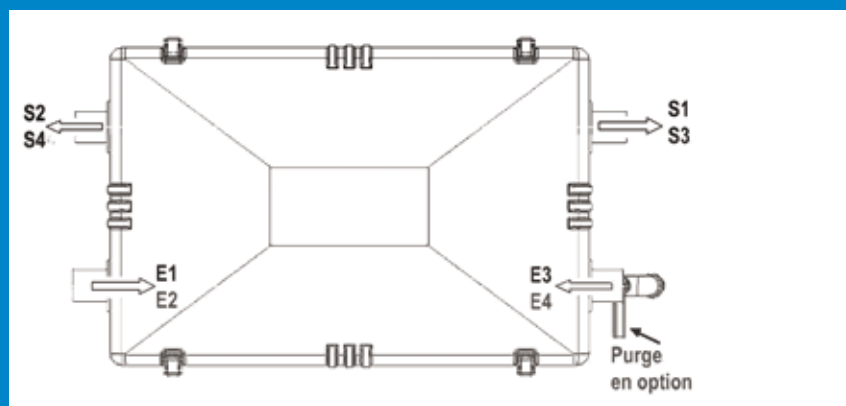

- Etudes et réalisations en matières synthétiques
- Systèmes de tuyauteries d'évacuation et d'égouttage
- Systèmes de canalisations synthétiques sous pression
- Sanitaire
- Matériel de fixation

- Systèmes de Tuyauteries en PE
- Raccords & manchons thermorétractables en PE
- Outillage pour la pose de conduites en PE
- Appareils de recherche de fuites d'eau & gaz
- Prestations de service

VigotecAkatherm

Schoonmansveld 52, 2870 Puurs

T +32(0)3 860 01 90

F +32(0)3 860 01 99

info@vigotecakatherm.be

www.vigotecakatherm.be